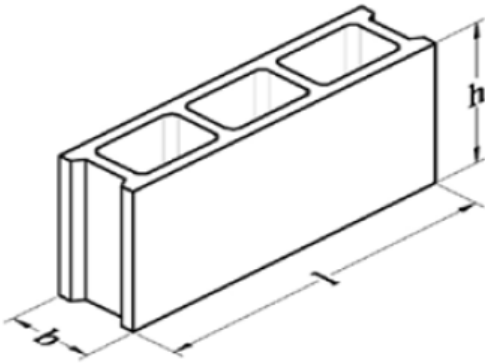
	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
		BLOQUE LISO ESTÁNDAR GRIS 50x20x6 cm

DESIGNACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO:			
PIEZA PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA DE HORMIGÓN CATEG. II / D1 (UNE-EN 771-3:2011+A1:2016)			
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:			
Pieza para fábrica de albañilería común, de hormigón gris ordinario sin tratamiento especial para condiciones expuestas, cerrado por la base. De categoría II según UNE-EN 771-3:2011+A1:2016.			
COMPOSICIÓN:	Hormigón de cemento II/A-M(V-L) 42,5 R con áridos calizos. Vibrado y prensado.		
USO PREVISTO:	Elementos de cerramiento interior o exterior no estructurales, revestidos o no.		
DIMENSIONES Y TOLERANCIAS:			
CATEGORÍA DE TOLERANCIA:	D1	Dimensión nominal	Tolerancias
LONGITUD:	l (mm)	500	+3 / -5
ANCHURA:	b (mm)	60	+3 / -5
ALTURA:	h (mm)	200	+3 / -5
CONFIGURACIÓN Y ASPECTO:			
			
COLOR:	Gris	TEXTURA SUPERFICIAL:	Lisa. Poro grueso
ACABADO:	No debe presentar fisuras, coqueas ni desconchados en caras vistas.		
ESPESOR DE LA BASE CIEGA:	≥ 20 mm		
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS			
PESO:	kg/ud	-	8,4 ± 3%
RESIST. MEDIA A COMPRESIÓN:	f_c (N/mm ²)	Según EN 772-1:2011	≥ 4
REACCIÓN AL FUEGO	CLASE	Según UNE-EN 771-3/A1	A1
SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO:			
SUMINISTRO:	En palets de 128 ud (peso aproximado: 1100 kg)		
ALMACENAMIENTO:	Sobre superficie horizontal y lisa. Los palets pueden apilarse hasta dos alturas.		
MODO DE EMPLEO Y OTROS DATOS:			
MODO DE EMPLEO:	Aparejo de fábrica ordinario con mortero de armar. Admite revoco o pintura normal.		
OBSERVACIONES:	<p>La información aquí suministrada tiene el objeto de proporcionar al usuario los datos necesarios para una adecuada utilización. Es responsabilidad de éste el empleo correcto y acorde al uso previsto, así como a las normas técnicas y de buena práctica.</p> <p>FORLICA se reserva el derecho de modificar sus productos si lo estima conveniente.</p>		